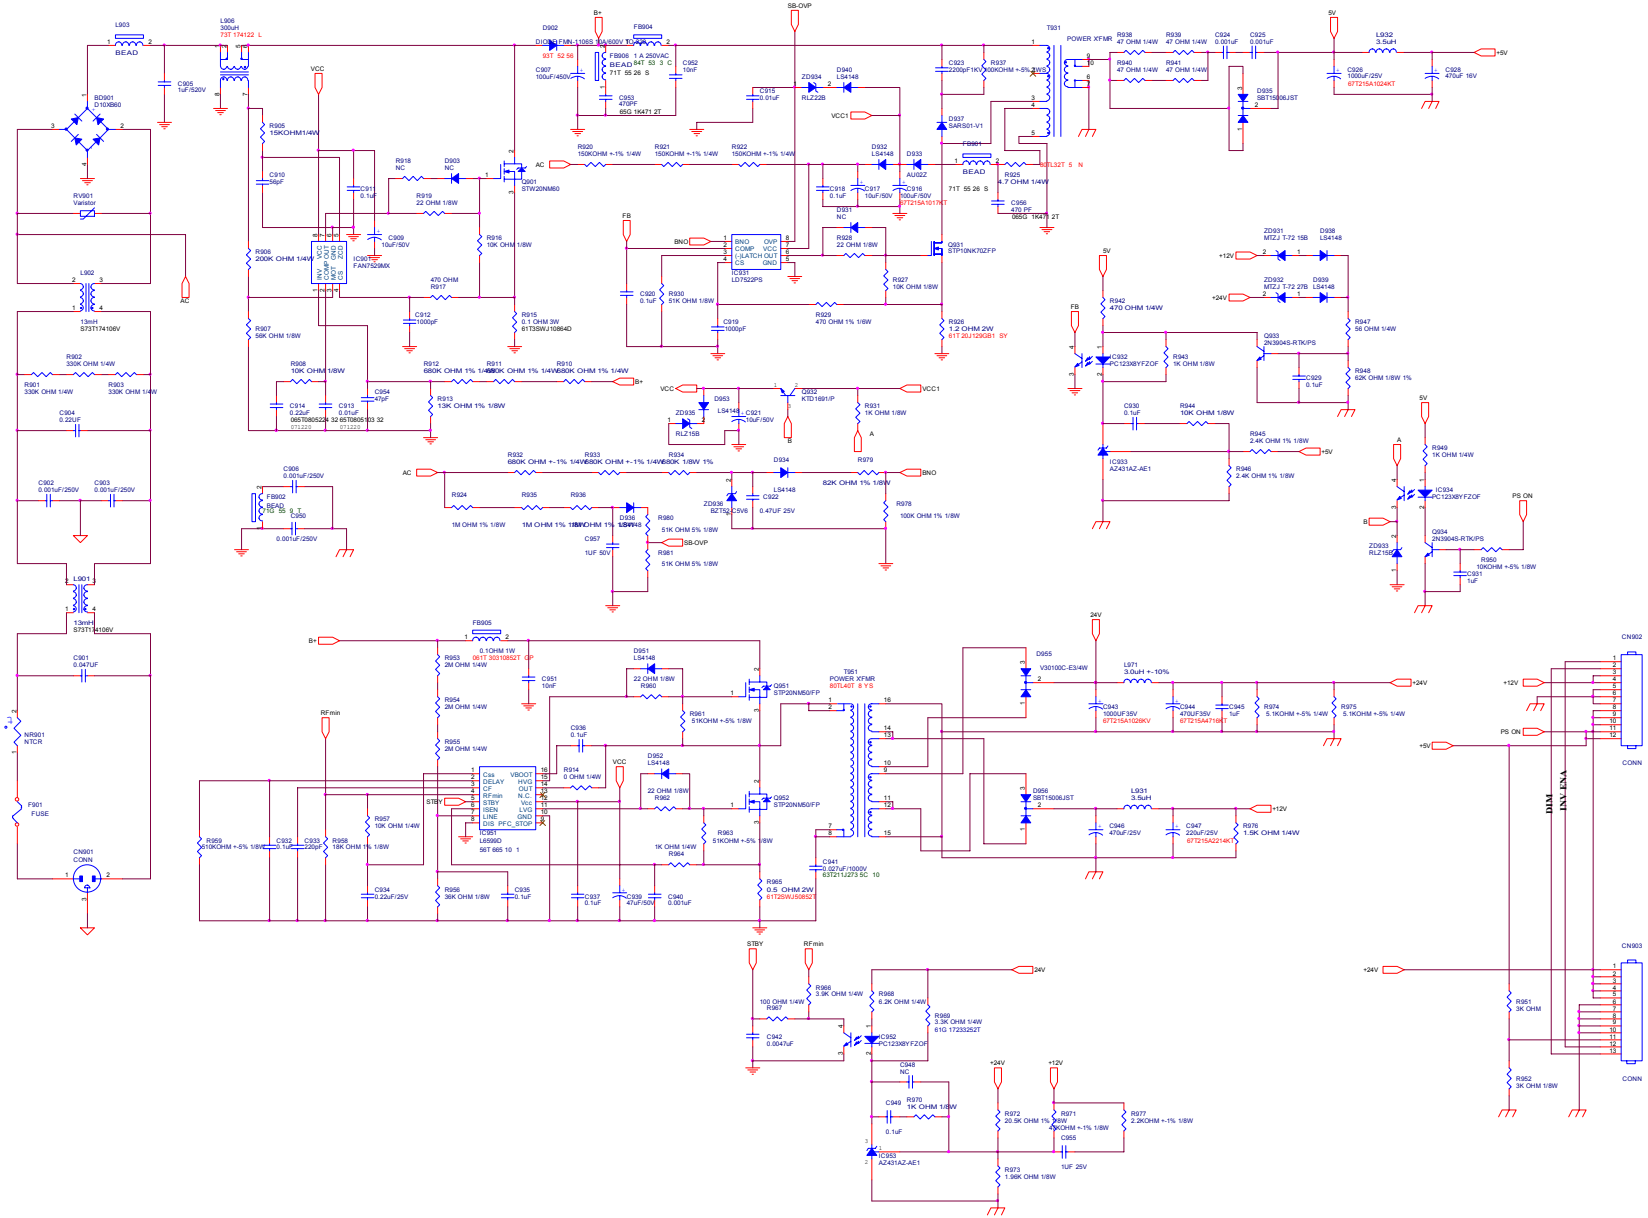
L903
BEAD
L906
300uH
73T 174122 L
BD901
D10XB60
C905
1uF/520V
RV901
Varistor
L902
13mH
S73T174106V
R902
330K OHM 1/4W
R901
330K OHM 1/4W
R903
330K OHM 1/4W
C904
0.22UF
C902
0.001uF/250V
C903
0.001uF/250V
L901
13mH
S73T174106V
C901
0.047UF
NR901
NTCR
F901
FUSE
CN901
CONN
AC
VCC
R905
15KOHM1/4W
C910
56pF
C911
0.1uF
R918
NC
D903
NC
R919
22 OHM 1/8W
R916
10K OHM 1/8W
Q901
STW20NM60
R906
200K OHM 1/4W
IC902
FAN7529M6X
C909
10uF/50V
470 OHM
R917
C912
1000pF
R915
0.1 OHM 3W
61T3SWJ10864D
R907
56K OHM 1/8W
R908
10K OHM 1/8W
C914
0.22uF
C913
0.01uF
R912
680K OHM 1% 1/4W
R911
680K OHM 1% 1/4W
R910
680K OHM 1% 1/4W
C954
47pF
R913
13K OHM 1% 1/8W
C906
0.001uF/250V
FB902
BEAD
C950
0.001uF/250V
B+
D902
DIODE FMN-1106S
FB906
1 A 250VAC
BEAD
71T 55 26 S
C907
100uF/450V
C953
470PF
65G 1K471 2T
FB904
C952
10nF
C915
0.01uF
ZD934
RLZ22B
D940
LS4148
VCC1
SB-OVP
T931
POWER XFMR
R938
47 OHM 1/4W
R939
47 OHM 1/4W
C924
0.001uF
C925
0.001uF
R940
47 OHM 1/4W
R941
47 OHM 1/4W
D935
SB71606UST
L932
3.6uH
C926
1000uF/25V
C928
470uF 16V
5V
+5V
C923
2200uF/16V
R937
200KOHM +-5% 2W
D937
SARS01-V1
FB901
BEAD
R925
4.7 OHM 1/4W
C956
470 PF
065G 1K471 2T
R920
150KOHM +-1% 1/4W
R921
150KOHM +-1% 1/4W
R922
150KOHM +-1% 1/4W
D932
LS4148
D933
AU02Z
C918
0.1uF
C917
10uF/50V
C916
1000uF/50V
R931
NC
R928
22 OHM 1/8W
Q931
STP10NK70ZFP
FB
BNO
IC931
LD7552PS
C920
0.1uF
R930
51K OHM 1/8W
C919
1000pF
R929
470 OHM 1% 1/6W
R926
1.2 OHM 2W
R927
10K OHM 1/8W
D953
ZD936
RLZ15B
LS4148
C921
10uF/50V
D932
KTD1691/P
R931
1K OHM 1/8W
R932
680K OHM +-1% 1/4W
R933
680K OHM +-1% 1/4W
R934
680K 1/8W 1%
D934
LS4148
R979
82K OHM 1% 1/8W
R924
1M OHM 1% 1/8W
R935
1M OHM 1% 1/8W
R936
1M OHM 1% 1/8W
D936
LS4148
C922
0.47UF 25V
R978
100K OHM 1% 1/8W
R980
51K OHM 5% 1/8W
SB-OVP
C957
1UF 50V
R981
51K OHM 5% 1/8W
5V
R942
470 OHM 1/4W
IC932
PC123X8YFZOF
R943
1K OHM 1/8W
ZD931
MTZJ T-72 15B
D938
LS4148
+12V
ZD932
MTZJ T-72 27B
D939
LS4148
+24V
Q933
2N3904S-RTK/PS
R947
56 OHM 1/4W
R948
62K OHM 1/8W 1%
C929
0.1uF
C930
0.1uF
R944
10K OHM 1/8W
IC933
AZ431AZ-AE1
R945
2.4K OHM 1% 1/8W
R946
2.4K OHM 1% 1/8W
+5V
A
R949
1K OHM 1/4W
IC934
PC123X8YFZOF
PS ON
B
ZD933
RLZ15B
Q934
2N3904S-RTK/PS
R950
10KOHM +-5% 1/8W
C931
1uF
FB905
0.1OHM 1W
06 IT 3031052T GP
R953
2M OHM 1/4W
C951
10nF
R954
2M OHM 1/4W
R955
2M OHM 1/4W
RFmin
STBY
IC951
L6599D
56T 665 10 1
R957
10K OHM 1/4W
R959
610KOHM +-5% 1/8W
C932
0.1uF
C933
220pF
R958
18K OHM 1% 1/8W
C934
0.22uF/25V
R958
36K OHM 1/8W
C935
0.1uF
D951
LS4148
22 OHM 1/8W
R960
T951
POWER XFMR
807L40T 8 YS
R961
51KOHM +-5% 1/8W
C936
0.1uF
R914
0 OHM 1/4W
VCC
D952
LS4148
22 OHM 1/8W
R962
R963
51KOHM +-5% 1/8W
1K OHM 1/4W
R964
C941
1.5UF/1000V
837211J273 SC 10
R965
0.5 OHM 2W
61T25WJ50852T
C937
0.1uF
C939
47uF/50V
C940
0.001uF
D955
V30100C-E3/4W
L971
3.0uH +-10%
C943
1000UF/35V
67T215A1026KV
C944
470UF/35V
67T215A4716KT
C945
1uF
R974
5.1KOHM +-5% 1/4W
R975
5.1KOHM +-5% 1/4W
+24V
D956
SB71606UST
L931
3.6uH
C946
470uF/25V
C947
220uF/25V
67T215A221KT
R976
1.5K OHM 1/4W
+12V
CN902
CONN
PS ON
+5V
DIM
VSET
CN903
CONN
R951
3K OHM
R952
3K OHM 1/8W
R966
3.9K OHM 1/4W
100 OHM 1/4W
R967
C942
0.0047uF
R968
6.2K OHM 1/4W
R969
3.3K OHM 1/4W
61G 17233252T
C952
PC123X8YFZOF
C948
NC
C949
0.1uF
R970
1K OHM 1/8W
IC953
AZ431AZ-AE1
R972
20.5K OHM 1%
R971
49KOHM +-1% 1/8W
C955
1UF 25V
R973
1.96K OHM 1/8W
R977
2.2KOHM +-1% 1/8W